


PRZYKŁADOWE ZABEZPIECZENIE PROTEKTORAMI CYNKOWYMI TOPZINC R ZBROJENIA
ZBIORNIK REAKTORA BIOLOGICZNEGO W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

zabezpieczenie powierzchni betonowej
powłoką np.: żywiczną

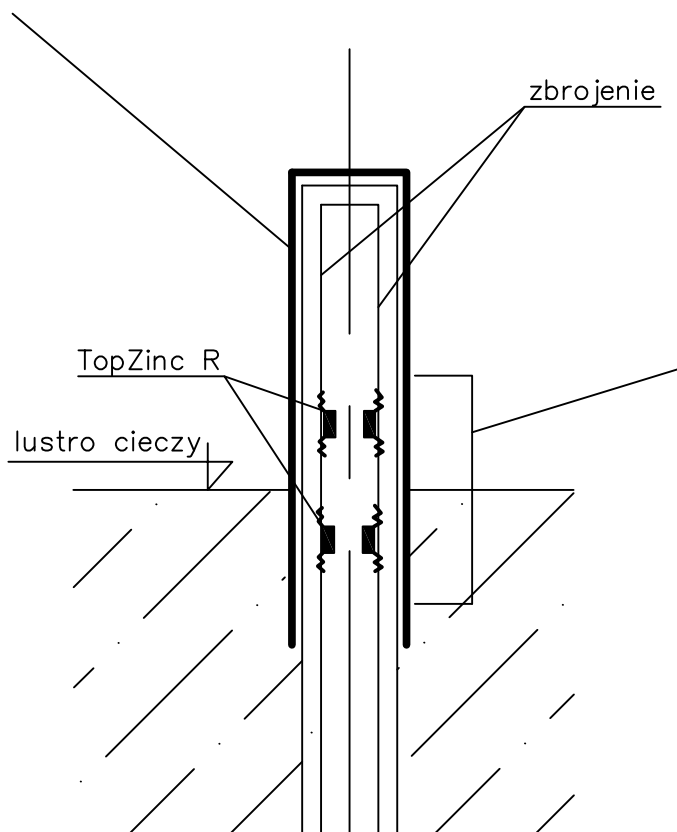

strefa zabezpieczenia
protektorami TOPZINC
zbiornika reaktora
biologicznego w oczyszczalni
ścieków, wysokość strefy
60 cm
zabezpieczenie antykorozyjne
stali zbrojeniowej na okres
10 lat dla klasy środowiska
XC2, XD2 i XA3
dla prętów pionowych
o średnicy 12 i 16 mm

PRZYKŁADOWY DETAL ROZMIESZCZENIA
PROTEKTORÓW TOPZINC R

UWAGA: ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ PROTEKTORÓW NALEŻY WYLICZYĆ NA PODSTAWIE
WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH ORAZ KALKULATORA PROTEKTORÓW TOPZINC

TopZinc

**Top
Building**
Sp. z o. o.